


SELECCIÓN DE PRODUCTOS MILLER

CUMPLEN LA NORMA
ANSI Z359 - 2007

¡Nuevo!

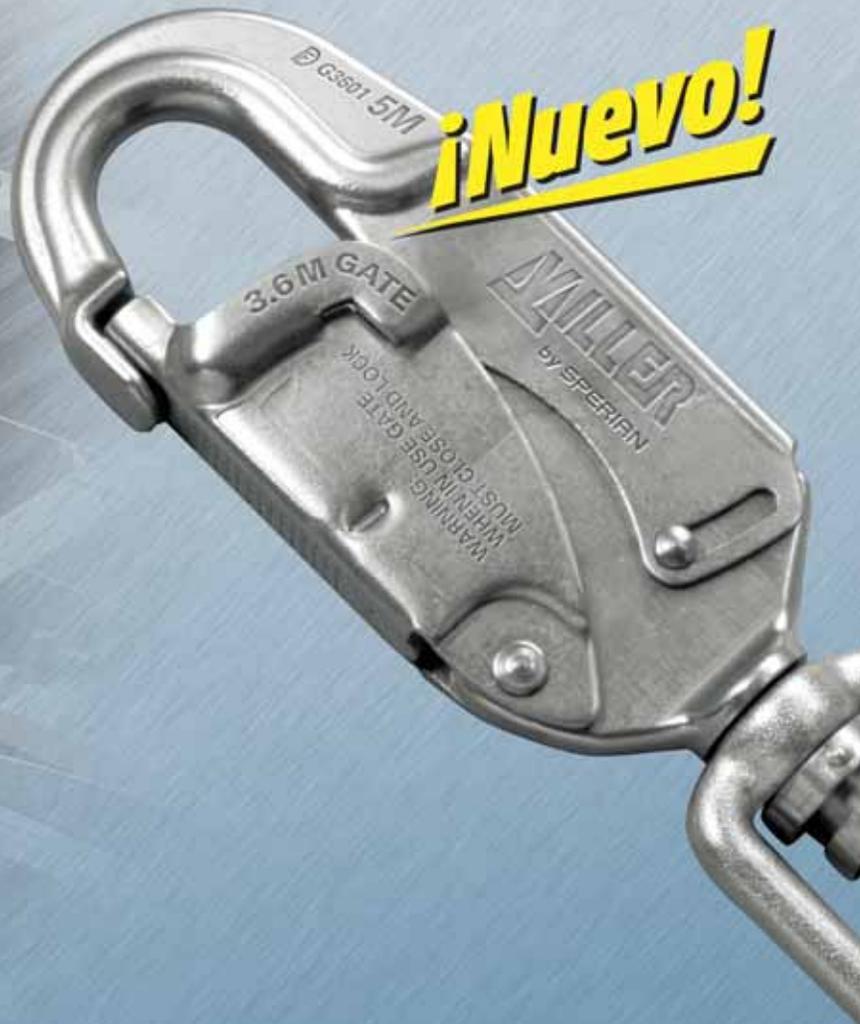


MILLER
by SPERIAN

Componentes para Detención de Caídas
Z359.0 - Definiciones y Normas
Detención de Caídas
Z359.1 - Requisitos de Seguridad para los Sistemas Personales
Componentes para Detención de Caídas
Z359.2 - Requisitos Mínimos
Protección de Caídas
Z359.3 - Requisitos de Seguridad
de Desplazamiento
Z359.4 - Requisitos de Seguridad
para Plataformas



SELECCIÓN DE PRODUCTOS MILLER CUMPLEN LA NORMA ANSI Z359-2007

Cuerdas de seguridad de amarre posterior Miller BackBiter®*



913B/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida de Cordura® verde de 1.8m (6') con gancho de resorte de 5K y gancho asegurador de resorte
913BD/6FTBL	Cuerda de seguridad tejida azul de 1.8m (6') con gancho de resorte de 5K y gancho asegurador de resorte
8798B/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida de Cordura® verde de 1.8m (6') de dos perneras con dos ganchos de resorte de 5K y gancho asegurador de resorte
8798BD/6FTBL	Cuerda de seguridad tejida de azul de 1.8m (6') de dos perneras con dos ganchos de resorte de 5K y gancho asegurador de resorte

Cuerdas de seguridad Miller Manyard® II con amortiguación de impacto



216M-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida estirable de 1.8m (6') con dos ganchos aseguradores de resorte
219M-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida estirable de 1.8m (6') con gancho asegurador de resorte y gancho asegurador de barra 6.4cm (2-1/2")
231M-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida estirable de 1.8m (6') de dos perneras con gancho asegurador de resorte y dos gancho aseguradores de barra 6.4cm (2-1/2")
232M-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida estirable de 1.8m (6') de dos perneras con tres ganchos aseguradores de resorte
233MORS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida estirable de 1.8m (6') con lazada de sujeción, gancho de barra 6.4cm (2-1/2") y una extensión de anillo redondo

Cuerdas de seguridad Miller StretchStop® con amortiguador de impacto SofStop®



913SS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida estirable de 1.8m (6') con dos ganchos aseguradores de resorte
913RSS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida estirable de 1.8m (6') con gancho asegurador de resorte y gancho asegurador de barra 6.4cm (2-1/2")
8798SS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida estirable de 1.8m (6') de dos perneras con tres ganchos aseguradores de resorte
8798RSS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida estirable de 1.8m (6') de dos perneras con gancho asegurador de resorte y dos gancho aseguradores de barra 6.4cm (2-1/2")

Cuerdas de seguridad Miller Manyard® HP™ con amortiguación de impacto



216TWLS-Z7/4FTGN	Cuerda de seguridad tejida de 1.2m (4') con dos ganchos aseguradores de resorte
216TWLS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida de 1.8m (6') con dos ganchos aseguradores de resorte
219TWRS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida de 1.8m (6') con gancho asegurador de resorte y gancho asegurador de barra 6.4cm (2-1/2")
231TWRS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida de 1.8m (6') de dos perneras con gancho asegurador de resorte y dos gancho aseguradores de barra 6.4cm (2-1/2")
232TWLS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida de 1.8m (6') de dos perneras con tres ganchos aseguradores de resorte
233TWLS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida de 1.8m (6') con lazada de sujeción y dos ganchos aseguradores de resorte
928LS-Z7/18INBK	Amortiguador de impacto SofStop con gancho asegurador de resorte y anillo "D"

Cuerdas de seguridad Miller HP™ con amortiguador de impacto SofStop®



910TWLS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida verde ajustable de 1.8m (6') con dos ganchos aseguradores de resorte
913TWLS-Z7/3FTGN	Cuerda de seguridad tejida verde de 0.9m (3') con dos ganchos aseguradores de resorte
913TWLS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida verde de 1.8m (6') con dos ganchos aseguradores de resorte
8798T-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida verde de 1.8m (6') de dos perneras con tres ganchos aseguradores de resorte
8798TR-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida verde de 1.8m (6') de dos perneras con gancho asegurador de resorte y dos gancho aseguradores de barra 6.4cm (2-1/2")

Cuerdas de seguridad Miller HP™ para posicionamiento y restricción



210TWLS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad verde ajustable de 1.2m a 1.4m (4' a 6') con dos ganchos aseguradores de resorte
213TWLS-Z7/6FTGN	Cuerda de seguridad tejida verde de 1.8m (6') con dos ganchos aseguradores de resorte
8928-Z7/18INBK	Extensión de 46cm (18") con anillo "D"

* Todos los productos en estas categorías cumplen la nueva norma ANSI Z359-2007, pero no se les asignó un nuevo número de producto.



Limitadores de caídas Miller MiniLite® (cuerdas de seguridad tejidas de 3.4m [11'])

FL11-0-Z7/11FT	Sin conector; gancho giratorio de resorte en el extremo de la cuerda de seguridad
FL11-1-Z7/11FT	Mosquetón de acero de cierre por torsión 17D-1; gancho asegurador de resorte en el extremo de la cuerda de seguridad
FL11-3-Z7/11FT	Mosquetón de acero de cierre por torsión 17D-1 y grillete giratorio; gancho asegurador de resorte en el extremo de la cuerda de seguridad
FL11-6-Z7/11FT	Gancho de barra y grillete giratorio unidos; gancho asegurador de resorte en el extremo de la cuerda de seguridad
FL11-8-Z7/11FT	Gancho asegurador de resorte y grillete giratorio unidos; gancho asegurador de resorte en el extremo de la cuerda de seguridad



Limitadores de caídas personales Miller Scorpion™ (cuerdas de seguridad tejidas de 2.7m [9'])

PFL-2-Z7/9FT	Mosquetón de acero de cierre por torsión; gancho asegurador de resorte en el extremo de la cuerda de seguridad
PFL-4-Z7/9FT	Mosquetón y grillete giratorio unidos, gancho asegurador de resorte en el extremo de la cuerda de seguridad
PFL-6-Z7/9FT	Gancho de barra y grillete giratorio; gancho asegurador de resorte en el extremo de la cuerda de seguridad
PFL-7-Z7/9FT	Gancho asegurador de resorte y grillete giratorio; gancho asegurador de resorte en el extremo de la cuerda de seguridad
PFL-15-Z7/9FT	Sin conector; gancho asegurador giratorio de resorte en el extremo de la cuerda de seguridad
PFLCMK-Z7/	Soporte de montaje para cabina y PFL-15-Z7/9FT



Cuerdas salvavidas autorretráctiles (CSA) Miller Black Rhino™

CFL-2-Z7/9FT	Cuerda de seguridad autorretráctil de cable de 2.7m (9') con mosquetón de acero de cierre por torsión; gancho asegurador giratorio de resorte con indicador de carga
CFL-4-Z7/9FT	Cuerda de seguridad autorretráctil de cable de 2.7m (9') con mosquetón giratorio de acero inoxidable de cierre por torsión; gancho asegurador giratorio de resorte con indicador de carga
CFL-5-Z7/9FT	Cuerda de seguridad autorretráctil de cable de 2.7m (9') con gancho asegurador giratorio de barra de acero inoxidable 6.4cm (2-1/2"); gancho asegurador giratorio de resorte con indicador de carga



Cuerdas salvavidas autorretráctiles (CSA) Miller Falcon™

MP20G-Z7/20FT	Cuerda de alambre galvanizado de 6.1m (20') [.5cm (3/16") diám.] con cuerda guía y mosquetón
MP30G-Z7/30FT	Cuerda de alambre galvanizado de 9.1m (30') [.5cm (3/16") diám.] con cuerda guía y mosquetón
MP50G-Z7/50FT	Cuerda de alambre galvanizado de 15.2m (50') [.5cm (3/16") diám.] con cuerda guía y mosquetón
MP65G-Z7/65FT	Cuerda de alambre galvanizado de 19.8m (65') [.5cm (3/16") diám.] con cuerda guía y mosquetón



Cuerdas salvavidas autorretráctiles (CSA) Miller MightyLite

RL20G-Z7/20FT	Cuerda salvavidas de alambre galvanizado de 6.1m (20') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón y cuerda guía
RL20P-Z7/20FT	Cuerda salvavidas de tejido de poliéster de 6.1m (20') [2.5cm (1") con mosquetón y cuerda guía
RLS30G-Z7/30FT	Cuerda salvavidas de alambre galvanizado de 9.1m (30') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón y cuerda guía
RL50G-Z7/50FT	Cuerda salvavidas de alambre galvanizado de 15.2m (50') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón y cuerda guía
RL50P-Z7/50FT	Cuerda salvavidas de tejido de poliéster de 15.2m (50') [2.5cm (1") con mosquetón y cuerda guía
RL65G-Z7/65FT	Cuerda salvavidas de alambre galvanizado de 19.8m (65') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón y cuerda guía
RL100G-Z7/100FT	Cuerda salvavidas de alambre galvanizado de 30.5m (100') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón y cuerda guía
RL130G-Z7/130FT	Cuerda salvavidas de alambre galvanizado de 39.6m (130') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón y cuerda guía
RL175G-Z7/175FT	Cuerda salvavidas de alambre galvanizado de 53.3m (175') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón y cuerda guía



Sistemas de entrada y salida para espacios confinados Miller MightEvac®

MR50GB-Z7/50FT	Unidad de cuerda de alambre galvanizado de 15.2m (50') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón, soporte de montaje y polea
MR50GC-Z7/50FT	Unidad de cuerda de alambre galvanizado de 15.2m (50') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón, soporte de montaje, polea y trípode de 2.1m (7')
MR100GB-Z7/100FT	Unidad de cuerda de alambre galvanizado de 30.5m (100') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón, soporte de montaje y polea
MR100GC-Z7/100FT	Unidad de cuerda de alambre galvanizado de 30.5m (100') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón, soporte de montaje, polea y trípode de 2.1m (7')
MR130GB-Z7/130FT	Unidad de cuerda de alambre galvanizado de 39.6m (130') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón, soporte de montaje y polea
MR130GC-Z7/130FT	Unidad de cuerda de alambre galvanizado de 39.6m (130') [.5cm (3/16") diám.] con mosquetón, soporte de montaje, polea y trípode de 2.1m (7')

SELECCIÓN DE PRODUCTOS MILLER – CUMPLEN LA NORMA ANSI Z359-2007



Izador/cabrestante Miller ManHandler®

8442-Z7/65FT	Izador para personas ManHandler con cable de acero galvanizado de .5cm (3/16") – 19.8m (65')
8442GC-Z7/65FT	Izador para personas ManHandler con cable de acero galvanizado de .5cm (3/16") – 19.8m (65') con trípode de 2.1m (7')
8442-Z7/100FT	Izador para personas ManHandler con cable de acero galvanizado de .5cm (3/16") – 30.5m (100')



Cuerdas salvavidas verticales

300L-Z7/25FTBL	Cuerda de polipropileno de 1.6cm (5/8") de diám. con gancho asegurador de resorte y lazo; 7.6m (25')
300L-Z7/50FTBL	Cuerda de polipropileno de 1.6cm (5/8") de diám. con gancho asegurador de resorte y lazo; 15.2m (50')
300L-Z7/100FTBL	Cuerda de polipropileno de 1.6cm (5/8") de diám. con gancho asegurador de resorte y lazo; 30.5m (100')



Conectores de anclaje

480-Z7/19INGN	Ancla de tejido con gancho de barra 6.4cm (2-1/2") y anillo "D"
---------------	---



Conjuntos para posicionamiento

6756RS-Z7/	Conjunto de cadena de barra con gancho de barra 6.4cm (2-1/2"), girador unido y dos ganchos de resorte aseguradores
6757WRS-Z7/35INGN	Conjunto de tejido de barra con gancho de barra 6.4cm (2-1/2"), correa tejida y dos ganchos de resorte aseguradores



Sujetacuerdas

8175-Z7/	Sujetacuerda seguidor de acero inoxidable con característica anti-pánico
8175SLS-Z7/3FTYL	Sujetacuerda seguidor de acero inoxidable y cuerda de seguridad de SofStop de 0.9m (3')



Mosquetones*

17D-1	Mosquetón de acero de cierre por torsión con abertura de 2.5cm (1") para el linguete
18D-1	Mosquetón de acero de cierre por torsión con abertura de 5.1cm (2") para el linguete



Dispositivos para rescate y descenso controlado*

SafEscape™	Sistema para descenso controlado y autorrescate
Series 70	Sistemas para rescate de 7.6m (25'), 15.2m (50'), 30.5m (100') y 38.1m (125')

*Todos los productos en estas categorías cumplen la nueva norma ANSI Z359-2007, pero no se les asignó un nuevo número de producto.

Todos los productos de las siguientes categorías cumplen la nueva norma ANSI Z359-2007

- Arnéses (Excepto aquéllos con cuerda de seguridad unida, en cuyo caso ésta debe tener un gancho asegurador de resorte que cumpla la norma.)
- DuraHoist™ – Trípodes, cuatrípodes y brazos izadores
- Conectores de anclaje (Excepto RA10, RA15, RA20, RA45 y 470.)
- Cuerdas salvavidas verticales (Excepto aquéllas con gancho de resorte, en cuyo caso éste debe cumplir la norma.)

Productos no comprendidos en la norma ANSI Z359-2007

- Cinturones (a menos que estén integrados a un arnés)
- Cuerdas salvavidas horizontales
- Sistemas de protección contra caídas para riel rígido
- Cabrestantes para materiales

ANSI Z359.0, Z359.1, Z359.2, Z359.3 o Z359.4, las únicas subsecciones en vigor al 15 de octubre de 2007.

Este equipo sólo debe utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante. Si no se siguen las instrucciones pueden producirse lesiones graves o la muerte.



Toll Free 800/873-5242 Fax 800/892-4078

Phone 814/432-2118 Fax 814/432-2415

www.millerfallprotection.com



Si desea más información o efectuar un pedido, comuníquese con su distribuidor Miller®: